

## Batteribytte iConnect IR Detektor

Først må Alarmsentralen varsles via telefon, deretter må de sette sentralen i alarmanlegget i batteribyttemodus ved å holde inn «SOS»-knappen (under 9-tallet) inne til skjermen viser: «REPLACE BATTERY!»

1.



Skru ut skruen som holder detektoren fast i veggsokkelen.

2.




Skyv detektoren oppover, den kan nå frigjøres fra veggsokkelen ved å trekke den mot deg.

3.



Detektoren åpnes med en vanlig flat skrutrekker i bunnen.

4.

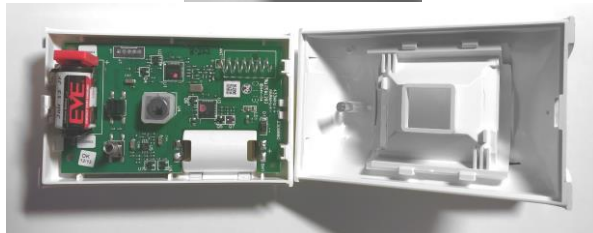

Bytt batteriet, merk at pluss skal være mot den røde indikatoren. Gamle batterier kildesorteres og/eller leveres til gjenvinning.

5.

6.

Montér sammen detektoren igjen, i toppen først og i bunnen ved batteriet til slutt. Heng detektoren på plass i veggsokkelen, skyv lett nedover og skru fast.

**NB:** Denne detektoren benytter **2 batterier**, det andre batteriet byttes vha. lite lokk på baksiden. Bytt begge batterier hver gang. Detektoren kan brukes med ett batteri men vil da ha kortere tid mellom bytte.

Etter at hele batteribyttingen er gjennomført trykker de på «X» på sentralen til alarmanlegget, deretter slår de alarmen på på vanlig måte og avstiller med din egen kode.

Dette nullstiller sabotasjealarmene som har blitt utløst.